

COMPACT 22 AF TANK - AIRFLOW



STAALFABRIEKEN EN GIETERIJEN




CEMENT



ENERGIECENTRALES



ZWARE INDUSTRIE

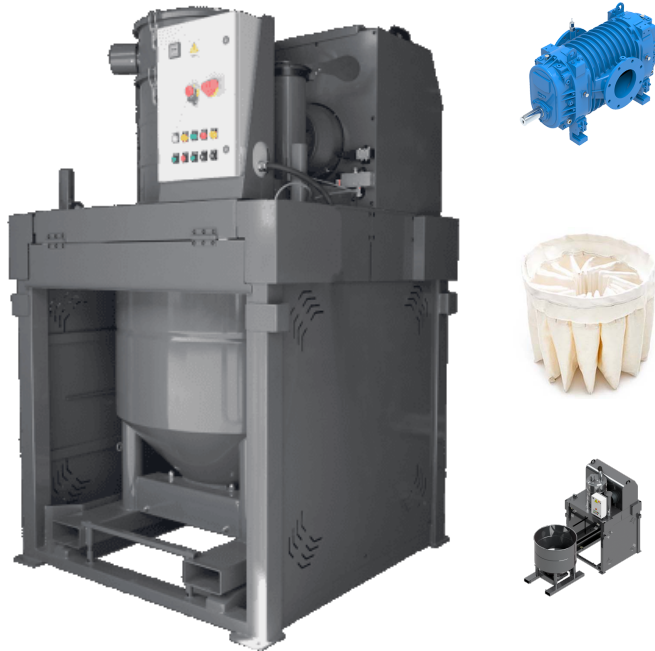

- ✓ Stevige stofzuiger voor intensief gebruik
- ✓ Krachtige lobbenpomp met elektromotor
- ✓ Hoge prestaties en duurzame uitrusting
- ✓ Hoge filtratie efficiëntie
- ✓ Semi automatisch filterreinigingssysteem

- ✓ Makkelijk te gebruiken
- ✓ Afneembare container met vorkheftruck inlaten waardoor deze gemakkelijk te gebruiken is
- ✓ Afvoersysteem door middel van een klep
- ✓ Grote autonomie van het systeem
- ✓ *** DOUBLE CLICK TO EDIT THIS TEXT ***

ZUIGUNIT

Spanning	V - Hz	400 - 50 3~
Vermogen	kW	22
Elektrische bescherming	IP	55
Max. onderdruk	mmHg	5000
Max. luchtdebiet	m ³ /h	1300
Inlaat diameter	mm	127

FILTER UNIT

Filertype		Ster
Oppervlakte - diameter	cm ² -mm	120.000 - 780
Materiaal - efficiëntie	IEC 60335-2-69	Polyester - ANT M
Reinigingssysteem		Automatisch
Secundair filter		
Oppervlakte	cm ²	40.000
Luchtbelasting op het filter	m ³ /m ² /h	108 - 92

OPVANG UNIT

Capaciteit	l	1000
------------	---	------

VOLUME

Afmetingen	cm	196x163x272h
Gewicht	kg	1800

COPYRIGHT © 2023 DELFIN S.R.L. ALL RIGHTS RESERVED
COPYRIGHT © 2023 DELFIN S.R.L. TUTTI I DIRITTI RISERVATI



ZUIGUNIT

De zuigunit is voorzien van een volumetrische vacuümpomp met driekwartrotoren die een zeer hoge luchtstroom en waterlift kunnen bereiken.

Een veiligheidsfilter garandeert de maximale bescherming voor zowel motor als pomp.



FILTER UNIT

Het sterfilter met groot filteroppervlakte, gevestigd in de filterkamer, is gemaakt van polyester en biedt een hoge weerstand tegen verstopping en doorgang van fijn stof. Het filter is uitgerust met een halfautomatisch reinigingssysteem dat door de operator wordt gebruikt. Een pneumatische cilinder schudt het sterfilter door een verticale schudbeweging die ervoor zorgt dat stof en afval van het filter worden losgemaakt. Op deze manier kan de operator onbeperkt beslissen wanneer hij de stofzuiger uitschakelt en het filter reinigt. De stofzuiger is uitgerust met een compressor die de autonomie van de machine garandeert.



OPVANG UNIT

Vorkheftruckinlaten voor gemakkelijk ledigen

Het materiaal wordt verzameld in een ruime en afneembare container, die gemakkelijk te gebruiken is dankzij vorkliftinlaten.

Het materiaal wordt veilig en snel afgevoerd door middel van een hefboom.

De machine is vervaardigd van dik gelakt staal voor verbeterde stevigheid en een lange levensduur.



OPTIES

- ✓ AFSTANDBEDIENING
- ✓ STROOMKABEL EN STEKKER
- ✓ NIVEAUSENSOREN
- ✓ PTFE COAT FILTER KLASSE M